

SMART RE 130 H


Autoportée ramassage intégré












Moteur :	MTD by B&S 3130, monocylindre
Puissance nominale :	6,3 kW / 2.800 min^{-1}
Cylindrée :	344 cm³
Chargeur de batterie :	196-967-678 en option

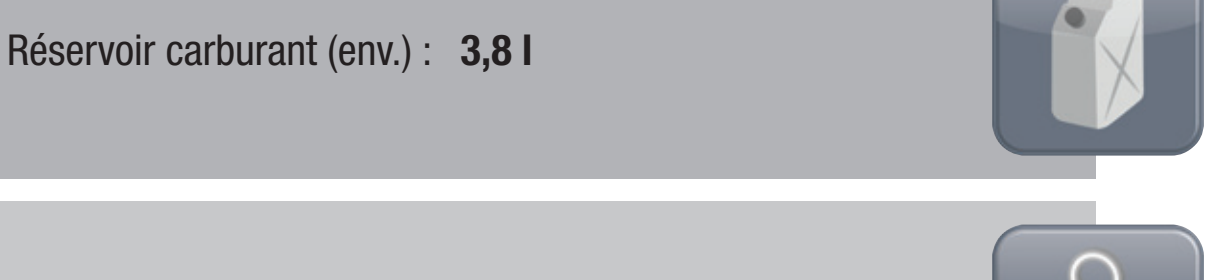

Réservoir carburant (env.) :	3,8 l



Démarrage :	électrique


Poids (env.) :	195 kg

Transmission :	Hydrostatique avec commande au pied
Roues (avt./arr.) :	13" x 5" / 18" x 6,5"
Moyeux :	bagues




Dimensions (env.) :	L 225 / l 99 / H 103 cm

Bac de ramassage :	240 l, souple avec hard-top
Mulching :	en option
Déflecteur :	en option



Rayon de braquage :	46 cm



Plateforme dégagée :	oui
Siège avec suspensions :	oui



Largeur de coupe :	92 cm
Hauteur de coupe :	30 - 95 mm
Réglage hauteur de coupe :	5 positions

Référence : 13HH71KE600




ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection XL :
Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,0 l SAE30HD :
Réf. : 6012-X1-0031

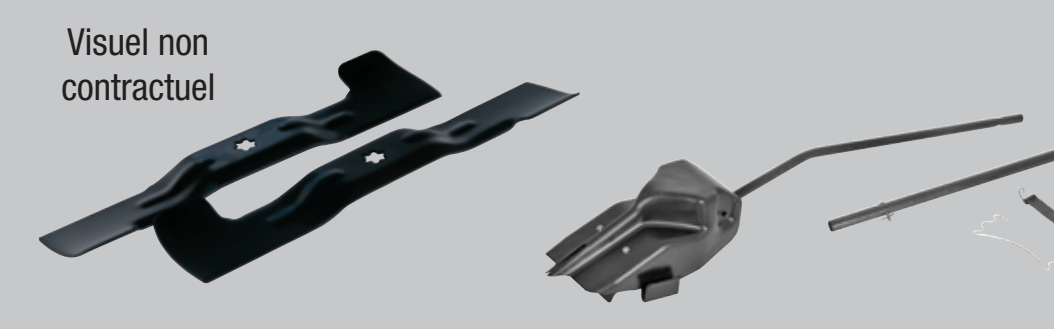

Visuel non contractuel

Jeu de lames :
Réf. : 1111-M6-0149



Mulching :
Réf. : 196-749-678



Déflecteur :
Réf. : 196-750-678



Smart RE 130 H

Autoportée ramassage intégré





Bac de ramassage

240 l avec **levier télescopique** pour le vider depuis le poste de conduite



Porte Gobelet





Moteur 344 cm³

- Lubrification par barbotage
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



Attelage arrière

Pour les accessoires traînés



Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe



Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations



Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite


Train avant pivotant

en acier



Buse de lavage

en option









Vide poches

EN PLUS

- Transmission hydrostatique à commande au pied
- Siège réglable sur glissière
- Déflecteur en option pour la tonte sans bac / Mulching en option
- Pare chocs en option avec montage rapide et sans outil
- Phares avant
- 2 roues anti-scalping de coupe pour suivre les courbes du terrain